


MANUAL DE INSTALAÇÃO

1. Remova a parte frontal do encaixe.

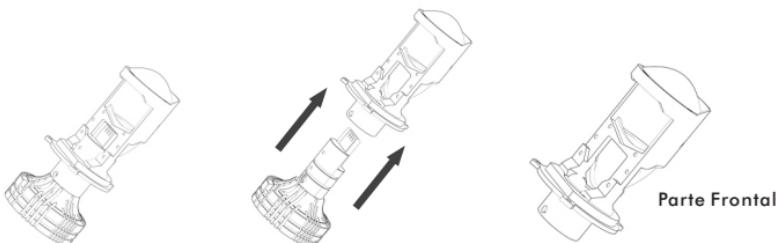

Puxe a peça frontal cuidadosamente

2. Fixe a parte frontal no farol.

Certifique-se de que está bem encaixada.


3. Instale a estrutura do LED.

Encaixe o LED na estrutura previamente fixada.

4. Substituição da tampa original (se necessário):

Em alguns casos, será preciso trocar a tampa original do farol por uma compatível com o novo LED. (A tampa não está inclusa no kit.)

5. Após a instalação, utilize os parafusos localizados nas extremidades do encaixe para ajustar o ângulo de projeção.

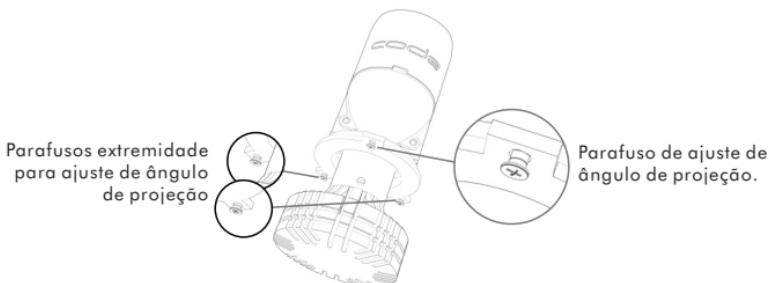

Função Farol Alto: Ajuste a projeção para obter o melhor desempenho.

Função Farol Baixo: Realize o ajuste da projeção utilizando os controles de ajuste do próprio farol (cada veículo possui ajustes verticais e horizontais específicos).

6. Ajuste de projeção para o Farol Alto:

Passo a passo:

A. Ligue o farol na função "Farol Alto" e observe a projeção.

B. Com uma chave Philips, ajuste o foco: Gire o parafuso superior para baixar ou centralizar o foco próximo à linha de corte.

C. Caso necessário, ajuste a projeção lateral utilizando os parafusos das extremidades (direita e esquerda).

D. Certifique-se de que o LED está instalado e faça os ajustes com um profissional capacitado.